




# KVIK TOP®

Integreret reduktionsventil og 300 bar

# STRANDMØLLENS KVIK TOP®

Alt-i-en løsning

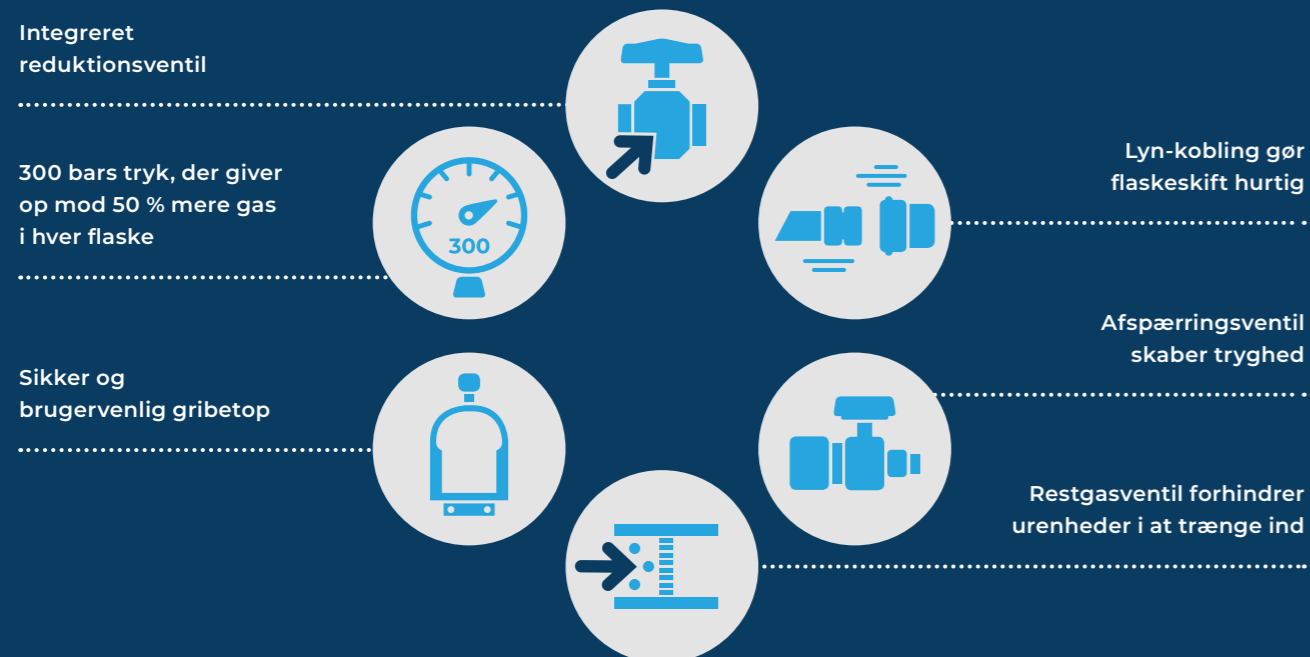

Strandmøllen leverer følgende svejsegasser i KVIK TOP® flasker:


GASART	Flaskestr.	Tryk	Indhold	Måleenhed	Lynkobling	Varenr.
Oxygen KVIK TOP® 20 L. 300 bar 6,2 m <sup>3</sup>	20 liter	300 bar	6,2 m <sup>3</sup>	tryk	DS/EN 561-O	1020Q
Oxygen KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,5 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	15,5 m <sup>3</sup>	tryk	DS/EN 561-O	1050Q
Argon PRO LINE KVIK TOP® 20 L. 300 bar 6,2 m <sup>3</sup>	20 liter	300 bar	6,2 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	122048PQ
Argon PRO LINE KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,6 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	15,6 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	125048PQ
Acetylen KVIK TOP® 20 L. 3,6 KG	20 liter		3,6 kilo	tryk	DS/EN 561-F	1520Q
Acetylen KVIK TOP® 40 L. 7,2 KG	40 liter		7,2 kilo	tryk	DS/EN 561-F	1540Q
Argonmix 82-18 (CO2) KVIK TOP® 20 L. 6,8 m <sup>3</sup>	20 liter	300 bar	6,8 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	312018Q
Argonmix 92-8 (CO2) KVIK TOP® 50 L. 16,2 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	16,2 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	315008Q
Argonmix 98-2 (CO2) KVIK TOP® 50 L. 300 bar 16,2 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	16,2 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	315002Q
Argonmix 82-18 (CO2) KVIK TOP® 50 L. 17,1 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	17,1 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	315018Q
Formiergas 90-10 PRO LINE KVIK TOP® 20 L. 200 bar 3,8 m <sup>3</sup> *	20 liter	200 bar	3,8 m <sup>3</sup>	tryk	DS/EN 561-N	392010PQ
Formiergas 90-10 PRO LINE KVIK TOP® 50 L. 200 bar 9,6 m <sup>3</sup> *	50 liter	200 bar	9,6 m <sup>3</sup>	tryk	DS/EN 561-N	395010PQ
PRO LINE ROA KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,48 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	15,5 m <sup>3</sup>	flow	DS/EN 561-N	4750PQ

\*Male-kobling på flaske. Female-slangestuds Strandmøllen varenr. 80459167

# VI LETTER DIN HVERDAG

Da vi udviklede KVIK TOP® flasken var vores nøgleord:


TIDSBESPARELSE - SIKKERHED - INNOVATION - EFFEKTIVITET

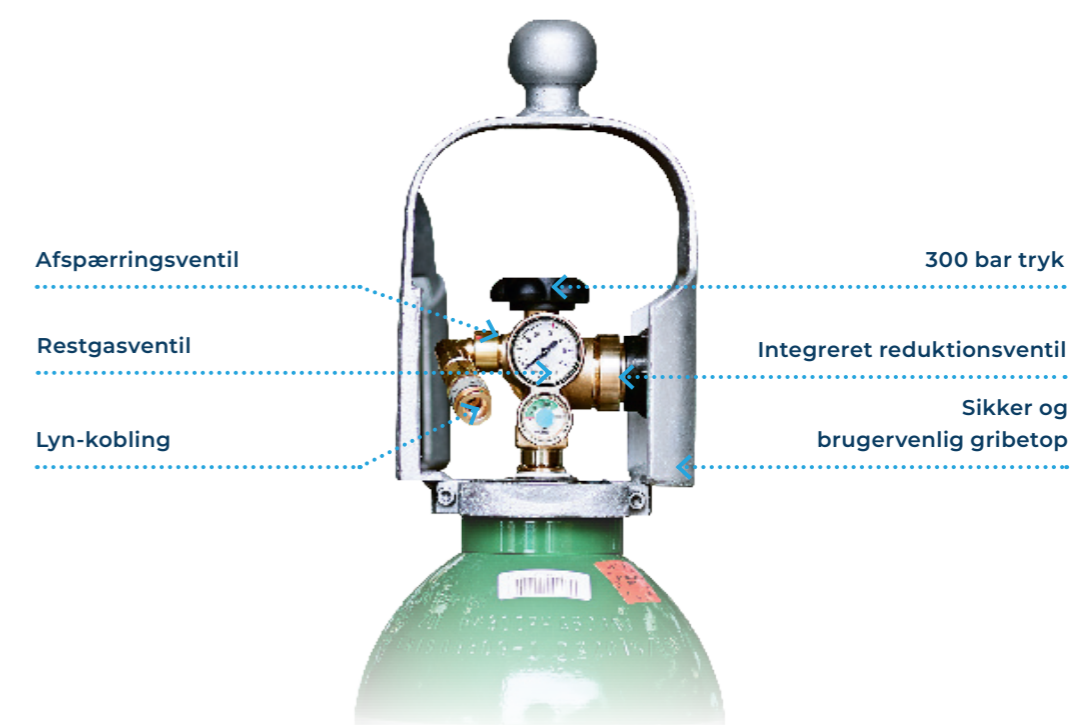

## 300 BAR GIVER FÆRRE FLASKESKIFT

De fleste gasflasker har 200 bars tryk, men vores KVIK TOP® er med 300 bars tryk. Det giver en mere effektiv arbejdsgang og en længere svejsetid, da du får langt færre flaskeskift i din produktion.

Et flaskeskift bryder arbejdsrytmen og tager ca. 12 minutter af arbejdstiden.

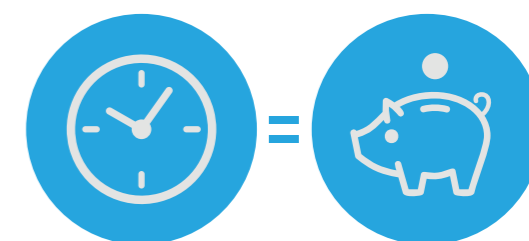



# ESSENTIEL FOR FREMTIDEN

**Hos Strandmøllen får du mere end bare gas**

Du får løsninger, som gør en forskel hver gang, vi bliver klogere, siger tak for mad, ser græsset gro, finder nye veje, smelter sammen, og trækker vejret. Du møder fagfolk, som med omtanke, erfaring, viden og passion forstår kompleksiteten i din hverdag, og som med den sikreste hånd kan gøre en forskel i sundhedsvæsenet, farmaindustrien, jern- og maskinindustrien, fødevarerindustrien, i laboratorierne, for udvikling af ny energi og vores fælles bæredygtige fremtid.

**STRANDMØLLEN A/S**

Strandvejen 895  
2930 Klampenborg

Tlf: 701 02 107

[www.strandmollen.dk](http://www.strandmollen.dk)  
[kundeservice@strandmollen.dk](mailto:kundeservice@strandmollen.dk)

**STRANDMØLLEN – ESSENTIEL FOR FREMTIDEN**

**STRANDMØLLEN**